

Registrerede / Registered 01/04/2014

No 002437475-0001



KHIM – KONTORET FOR
HARMONISERING I DET INDRERMARKED
VAREMERKER OG DESIGN

REGISTRERINGSBEVIS

Dette Registreringsbevis udstedes for det registrerede EF-design, der er nærmere beskrevet nedenfor. De tilsvarende indførelser er blevet Registreret i EF-designregisteret.

OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the Registered Community Design identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of Community Designs.

President / The President

António Campinos

DAN-KIT ApS



PROFESSIONEL FUGEDYSE

FUGEDYSE TIL VANSKELIGE FUGEOPGAVER



REGISTRERET: EF-DESIGN NR.: 002437475-0001

Registrerede / Registered 28/10/2014

No 002566018-0001



KHIM – KONTORET FOR
HARMONISERING I DET INDRE MARKED
VAREMÆRKER OG DESIGN

REGISTRERINGSBEVIS

Dette Registreringsbevis udstedes for det registrerede
EF-design, der er nærmere beskrevet nedenfor. De
tilsvarende indførelser er blevet Registreret i
EF-designregisteret.

OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Designs.

President / The President

António Campinos

DAN-KIT ApS




PROFESSIONEL FUGEDYSE

FLEKSIBEL FUGEDYSE TIL VANSKELIGE FUGEOPGAVER



REGISTRERET: EF-DESIGN NR.:

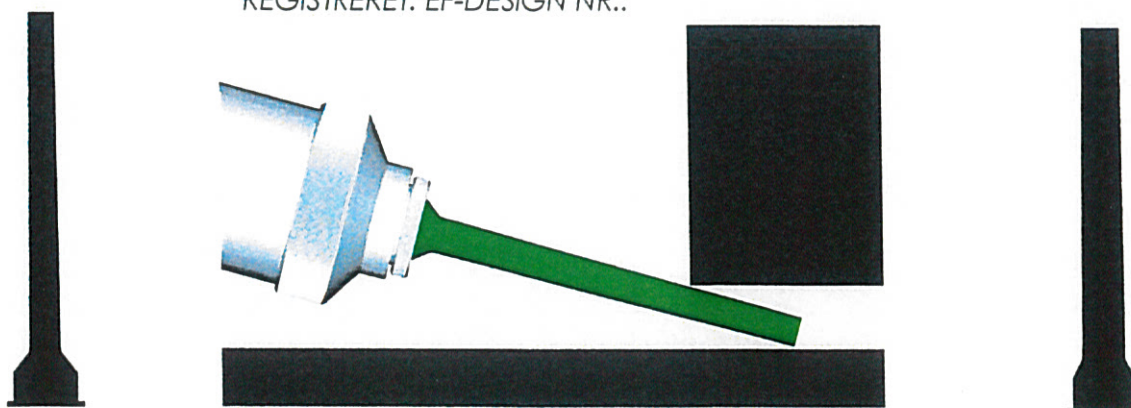

DAN-KIT ApS - Mestervangen 8 - 3230 Græsted - Telefon: 48 39 25 25 - Mail: dk@dankit.dk - www.dankit.dk

PRODUKT-INFORMATION

OVERSTRYGNING

Materiale:	En-komponent plastisk bitumenbaseret specialfugemasse til overstrygning af tegl- og betontagsten
Farve:	Sort, Brun
Vægtfylde:	1,2 kg
Fugeflader:	Fugeflader skal være tørre, fedtfri og rene samt fri for is.
Fugning:	Fugemassen føres ind i fuger under tryk, og glittes med fugepind dyppet i sulfovand-dimensioneret med minimum 10-15 mm i tykkelse
Arbejdstemperatur:	Opvarmes til ca 18 – 20°
Emballage:	23,0 kg (ca. 20,0 ltr.) – eller 0,6 ltr pose
Applicering:	Hånd- eller trykluft fugepistol
Erfaring:	Konkurrencedygtigt kvalitetsmateriale der har vundet stor udbredelse til overstrygning m.m.
Rengøring:	Håndrens / Petroleum
Miljø:	Spild og rester må ikke komme i kloakafløb, skal aflevere på opsamling for kemiaffald.
Bemærkning:	Overstrygning af tage er en nødløsning med begrænset levetid
Mal-kode:	(1993):1-1

PRODUKT-INFORMATION

UNDERSTRYGNING

Materiale:	En-komponent plastisk bitumenbaseret specialfugemasse til understrygning af tegl- og betontagsten
Farve:	Sort
Vægtfylde:	1,1 kg
Fugeflader:	Fugeflader skal være tørre, fedtfri og rene samt fri for is.
Arbejdstemperatur:	Opvarmes til ca 18 – 20°
Emballage:	Spand 22,0 kg (ca. 20,0 ltr.) / 0,6 ltr. pose
Applicering:	Hånd- eller trykluft fugepistol
Erfaring:	Konkurrencedygtigt kvalitetsmateriale der har vundet stor udbredelse til understrygning m.m.
Rengøring:	Håndrens / Petroleum
Miljø:	Spild og rester må ikke komme i kloakafløb, skal afleveres på opsamling for kemiaffald.
Mal-kode:	(1993):1-1





FUGEDYSE LANG OVAL / DREJELIG
DK 2002



